

LittleGIANT®

B O M B E O R E S I D E N C I A L

BOMBA HORIZONTAL DE ETAPAS MÚLTIPLES SERIE LH



*1 AÑO A PARTIR DE LA
FECHA DE INSTALACIÓN Y
NO MÁS DE 2 AÑOS DE LA
FECHA DE FABRICACIÓN

Ideal para instalaciones domésticas y comercial ligero, en sistemas de presión constante o donde la aplicación demande agua a alta presión y alto flujo.

APLICACIONES



APLICACIONES
DOMÉSTICAS



PRESIÓN
CONSTANTE



ASPERSIÓN Y
RIEGO



franklinagua.com

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS



Carcasa de acero inoxidable y impulsores de noryl de alta resistencia.



Motor cerrado enfriado por aire con protección térmica integrada, embobinado de cobre y eje de acero inoxidable para prolongar su vida útil.



Equipo de alto desempeño que permite alcanzar alta presión con excelente caudal.




*1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN Y NO MÁS DE 2 AÑOS DE LA FECHA DE FABRICACIÓN

INFORMACIÓN DE PEDIDO

SERIE	SUCC/DESC.	VOLTS	HP	ETAPAS	FASES	GPM	CORRIENTE (A)			NO. PARTE	MODELO	
							MONOFÁSICA		TRIFÁSICA			
							115V	230V	230/460V			
LH	1" x 1" NPT	115V	0.75	3	1	12	8.0 A	-	-	307315101	LH12/3	
			1	4			10.5 A	-	-	307316101	LH12/4	
			1	5			12.9 A	-	-	307317101	LH12/5	
		230V / 460V	1.5	6	3		14.8 A	-	-	307318101	LH12/6	
			-	-	-		3	-	-	4.4 / 2.2 A	307319101	LH12/6-T
			-	-	-		3	-	-	-	307320101	LH25/4
	1.25" X 1" NPT	115V	2	4	1	25	18.6 A	-	-	307321101	LH25/5	
			2	5	3		23.0 A	-	-	307322101	LH25/5-T	
		230V / 460V	-	-	-		3	-	-	7.0 / 3.5 A	307323101	LH25/6
			-	-	-		3	-	12.6 A	-	307324101	LH25/6-T
1.25" X 1.25" NPT	230V	3	6	1	25	-	-	-	307323101	LH25/6		
	230V / 460V	-	-	-		3	-	-	8.4 / 4.2 A	307324101	LH25/6-T	

CURVA DE RENDIMIENTO

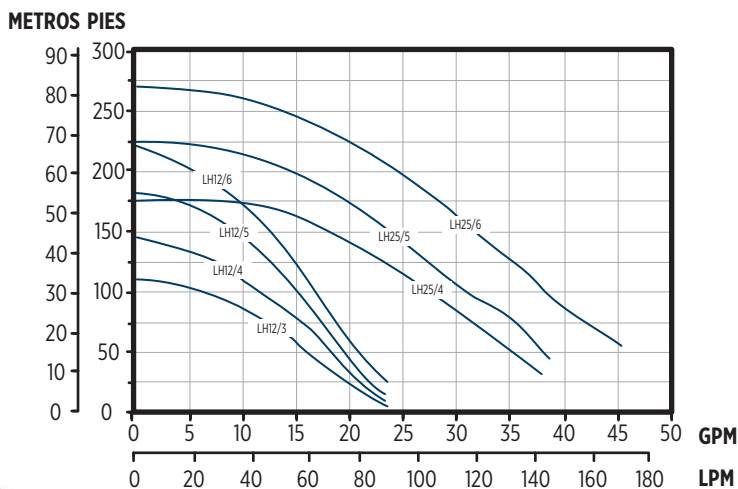

ESPECIFICACIONES

DISPOSICIÓN DE SUCCIÓN	Autocebante
PROTECCIÓN DEL MOTOR	IP55
AISLAMIENTO DEL MOTOR	Clase F
TEMPERATURA MÁXIMA	40 °C

MATERIALES

CUERPO DE BOMBA	Acero Inoxidable 304
IMPULSOR	Noryl
SELLO MECÁNICO	Grafito/Cerámica/NBR/SS
BOBINADO DEL MOTOR	Cobre
SUCCIÓN Y DESCARGA	Hierro Fundido